Panasonic®

アクセサリー ナチュラルシリーズ タオルバー 取扱説明書

（長）CHA531
（短）CHA532

製品の機能が十分発揮されるようにこの取扱説明書の内容にそって正しく設置してください。設置後はこの取扱説明書を大切に保管してください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。
ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、商品を安全に正しく取付けていただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為の表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

注 意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

注 意	⃠	タオル以外の重いものをかけないでください。 （破損により、けがや故障する恐れがあります。）
	⃠	タオルレールにぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。 （破損により、けがや故障する恐れがあります。）

各部の名前と製品寸法

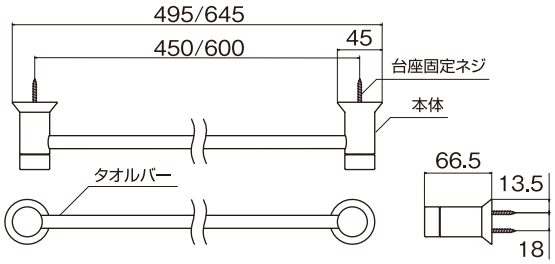

付属品の名前

■次の付属部品があることを確認してください。

付　属　部　品	
台座固定ねじ 十字穴付鍋タッピンねじ　Φ4×30（バネ座金付）	4本
本体固定ねじ 十字穴付止めねじ　　M6×12.5	2本
台座	2個

取付前の準備

⚠ 注 意　当社推奨の取付け強度は、294N(30kgf)です。取付面が薄壁、石膏ボードの場合は、事前に厚み30以上の補強木を設け、施工してください。一般的に、石膏ボードに補強せずに取付けた場合は、約196N(20kgf)です。なお、取付け強度は、使用状態、施工状態によっても異なります。

⚠ 注 意　取付面がタイル、コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグを使用してください。

取付方法

①取付け位置を決め、左右の台座を台座固定ねじとバネ座金にて取付けます。
※固定レールですのでピッチに注意してください。
※ねじを完全に締めこむ前に本体はめて左右の傾きを調整してください。

②台座が確実に固定されているか確認の後本体を台座にはめ込みます。

③本体下部のねじ穴に本体固定ねじをプラスドライバーにて締め固定します。

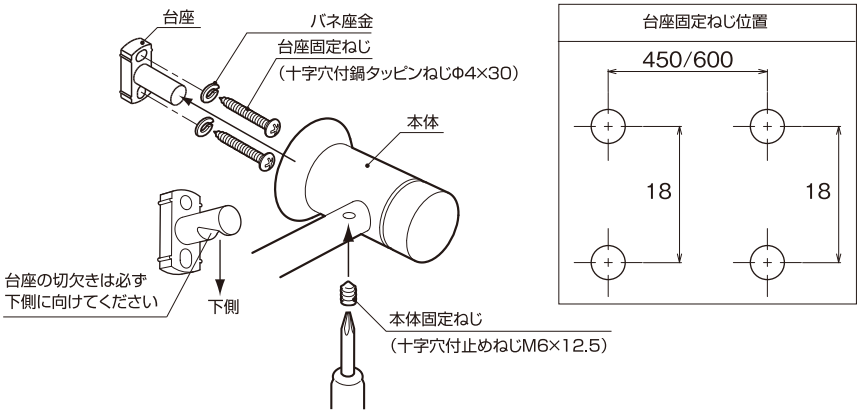

お手入れの仕方

■通常は柔らかい布等で水拭きして下さい。汚れがひどいときは適量にうすめた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、水拭きしてください。
※トイレ用洗剤、防カビ剤等塩素系洗剤、ベンジン、シンナー、強酸・強アルカリ性薬品及びクレンザー、ナイロンたわしなどは、本体を傷めますので使用しないでください。

パナソニック電工株式会社　水廻りシステム事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008